

LEI 700

INTERFAZ USUARIO

- . BOTONERA TÁCTIL RETROILUMINADA (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) CON HASTA 36 PULSADORES CONFIGURABLES COMO SELECCIÓN DIRECTA O COMO PRESELECCIÓN, PREDISPUESA DE BOTONERA ALFANUMÉRICA CON 12 PULSADORES.
- . DOSIFICACIÓN DE AZÚCAR.
- . INTRODUCCIÓN DE MONEDAS ANTIVANDÁLICA DE SERIE.
- . SEÑAL ACÚSTICA DE SELECCIÓN AGOTADA.
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES.
- . PUERTA DE RECOGIDA DE PRODUCTO CON CAÍDA RALENTIZADA.
- . EL DISEÑO DE LA PUERTA PERMITE UN AMPLIO ESPACIO RETROILUMINADO PARA PODER OFRECER UN ÓPTIMO SERVICIO.
- . COMANDOS APTOS PARA MENORES Y DISCAPACITADOS CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.



LEI 700 + BVM 695 3°

TECNOLOGÍAS



TECNOLOGÍA
SOFT TOUCH



GCS, SISTEMA DE CONTROL
DE MOLIDO PATENTADO



LED, ILUMINACIÓN
BAJO CONSUMO



SENSOR DETECCIÓN
DE VASO (OPCIONAL)



SISTEMA GPRS DE TELEMETRÍA
PATENTADO (OPCIONAL)



SISTEMA DE AHORRO DE
ENERGÍA (OPCIONAL)



GRUPO DE CAFÉ
PATENTADO



DISEÑO Y TECNOLOGÍA, UNA MÁQUINA DE ALTA CALIDAD
PARA RESPONDER A TODO TIPO DE EXIGENCIAS.

LEI 700, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con capacidad de 700 vasos,
con hasta 36 selecciones programables tanto como selección directa como preselección
y 12 pulsadores alfanuméricos.

LEI 700 ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapores que son a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera


2.35 kW versión espresso doble caldera

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4"

Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

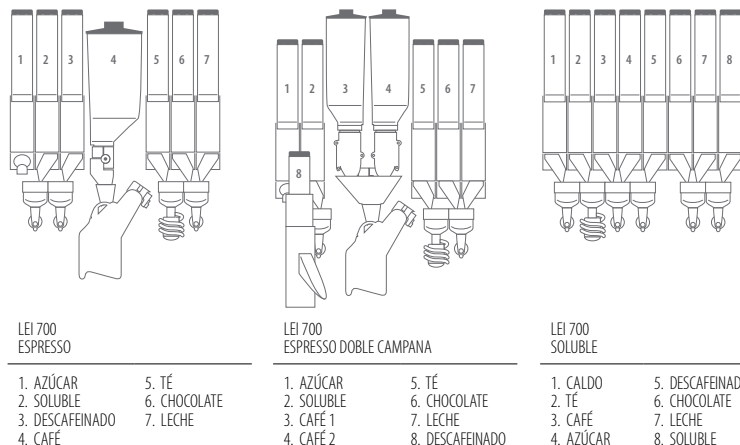

LEI 700
ESPRESSO

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. AZÚCAR | 5. TÉ |
| 2. SOLUBLE | 6. CHOCOLATE |
| 3. DESCAFEINADO | 7. LECHE |
| 4. CAFÉ | |

LEI 700
ESPRESSO DOBLE CAMPANA

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. AZÚCAR | 5. TÉ |
| 2. SOLUBLE | 6. CHOCOLATE |
| 3. CAFÉ 1 | 7. LECHE |
| 4. CAFÉ 2 | 8. DESCAFEINADO |

LEI 700
SOLUBLE

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. CALDO | 5. DESCAFEINADO |
| 2. TÉ | 6. CHOCOLATE |
| 3. CAFÉ | 7. LECHE |
| 4. AZÚCAR | 8. SOLUBLE |

VERSIONES LEI 700	ESS ESPRESSO MONO CALDERA	ESS ESPRESSO DOBLE CALDERA	ESS ESPRESSO DOBLE CALDERA DOBLE CAMPANA	I8S SOLUBLE
CAFÉ EN GRANO	1	1	2	-
CONTENEDOR AZÚCAR	1	1	1	-
CONTENEDORES SOLUBLES	5	5	5	8

DIMENSIONES

H 1830 mm x L 666 mm x P 780 mm PESO 167 kg

CARACTERÍSTICAS

- Mueble con estructura reforzada, puerta y contrapuerta en aluminio anodizado y bisagras antivandálicas.
- La puerta con doble apertura ha sido pensada para facilitar a los cargadores las operaciones de mantenimiento, cambio de etiquetas de selección y montaje de sistemas de pago importe exacto/lector de billetes.
- Cerradura de código programable.
- Grupo de caldera y batidores extraíbles para facilitar las operaciones de mantenimiento.
- Serpentín para el té de serie en todas las versiones.
- Distribuidor de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Sistema automático de regulación del molido del grano de café que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una calidad constante en el tiempo del producto erogado.
- Alimentación switching que garantiza estabilidad total de la dosis de producto soluble y una completa protección eléctrica de seguridad.
- Electrónica multiprotocolo de serie.

KIT ACCESORIOS

- Sensor de presencia de vasos.
- Kit chip de reloj (para ahorro energético y actividades promocionales).
- Módulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y de la dosificación y extracción de datos sin necesidad de un PC.
- Grupo de frío para la elaboración de bebidas solubles frías.
- Kit de telemetría (modem GPRS con antena + chip de reloj).
- Kit de iluminación del vano de erogación pudiéndose gestionar desde el firmware.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano	de 3.8 kg a 4.5 kg
Doble campana	3.5 kg c/u
Café liofilizado	1.4 kg
Otro soluble	1.4 kg
Leche	2.2 kg
Creamer	4.0 kg
Chocolate	4.8 kg
Té al limón	5.2 kg
Té natural	2.4 kg
Caldo	3.8 kg
Bebida fría	4.0 kg
Azúcar	5.2 kg
Paletinas	540 pz.
Vasos	700 pz.

* en la versión doble campana el contenedor de descafeinado con capacidad 0.34 kg

SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en master/slave con un solo sistema de pago instalado entre la máquina de café y la de espirales refrigerada.

MEDIO AMBIENTE

- Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo eléctrico y una mayor duración que el neón.
- Compatible con vaso de papel y paletina de madera.
- OPCIONAL: kit sensor que señala la presencia del vaso para poder erogar la bebida en una taza.
- OPCIONAL: gestión energética que permite situar la caldera en stand by por un período determinado para reducir el gasto energético.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.