

VISTA L + MÓDULO MASTER

Vendival
tu empresa de vending

INTERFAZ USUARIO

VISTA + MÁQUINA BEB. CALIENTES

- . BOTONERA CON 12 PULSADORES
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES
- . UBICADOS EN LA MÁQUINA MASTER DE BEBIDAS CALIENTES.

VISTA + MÓDULO MASTER

EL MÓDULO MASTER LATERAL DISPONE DE:

- . BOTONERA ALFANUMÉRICA EN ACERO INOXIDABLE CON 12 PULSADORES EN MODELO MASTER.
- . DISPLAY GRÁFICO DE 32 CARACTERES EN MODELO MASTER.
- . PREDISPOSICIÓN PARA EL MONTAJE DE PANTALLA LCD 7 PULGADAS PARA IMÁGENES Y MENSAJES EN SUSTITUCIÓN DEL DISPLAY ESTÁNDAR DE 32 CARACTERES.
- . ENTRADA DE MONEDAS BLINDADA Y ANTI-AGUA.
- . VANO DE EROGACIÓN "PULL" ILUMINADO EN FASE DE COBRO PARA AVISO AL CLIENTE.



VISTA L + MÓDULO MASTER + VISTA L



TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN DE BAJO VOLTAJE



SISTEMA GPRS TELEMETRÍA PATENTADO (OPCIONAL)



GRUPO DE FRÍO CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A

VISTA, LA FLEXIBILIDAD DE LA MODULARIDAD.

VISTA L, distribuidor automático de espirales refrigerada 3° C para la venta de snacks, sandwich, productos frescos, latas y botellas: disponible en versión slave.

www.vendival.com



Tel. 902 07 07 59

VISTA L + MÓDULO MASTER ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

0.7 kW

TEMPERATURA INTERNA


Predisposición para la conservación de productos alimenticios perecederos ya que está equipado con una unidad de frío potenciado con un compresor de 14.28 cm³ que puede garantizar los 3° C en las tres bandejas inferiores. Todas las versiones están dotadas de un dispositivo de seguridad para el control de la temperatura y bloqueo de las espirales en caso de que las condiciones de normativa de venta de producto perecedero no se cumplan.

UNIDAD REFRIGERANTE


½ HP con descongelación automática.

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO

R 404 A

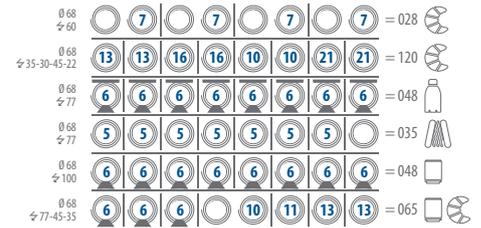

VISTA L FOOD

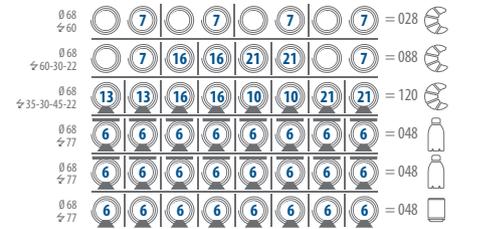

VISTA L COMBINADA



VERSIONES VISTA L + MÓDULO MASTER	FOOD 3°	COMBINADA 3°
VERSIÓN	SLAVE	SLAVE
CAPACIDAD DE VENTA	344 productos	380 productos
BANDEJAS/ESPIRALES	6/8	6/8

DIMENSIONES

VISTA L H 1830 mm x L 700 mm x P 897 mm PESO 210 kg

MÓDULO MASTER H 1830 mm x L 230 mm x P 897 mm PESO 80 kg

CARACTERÍSTICAS

- Este modelo, que nace slave, permite la máxima flexibilidad de instalación en base en las exigencias de los emplazamientos.
- Puede trabajar en master/slave con otros 2 distribuidores de la gama bebidas calientes, snack & food o latas & botellas, con un único sistema de pago instalado en el distribuidor máster o bien en módulo máster cuando tiene que funcionar solo no combinada.
- Puerta aislada.
- Puerta con telar de aluminio extruido.
- Vetrocamara de baja emisión, no necesita de resistencia anticondensación.
- Sistema de bloqueo del vano de producto, cuando la máquina está en stand by.
- Todos los muebles están acolchados interiormente para garantizar un aislamiento completo y evitar dispersiones con consiguientes consumos inútiles de energía.
- Ámplia vitrina iluminada con led.
- Cerradura de código programable.
- Bisagra antivandálica.
- Altura de las bandejas regulables.
- Bandeja específica para productos triangulares sandwiches, no presente de serie.
- Sistema de autodiagnosis de averías.
- Sensor de caída de producto.
- Grupo de frío con compresor reforzado, fácilmente accesible y extraíble.
- Electrónica multiprotocolo de serie.

SISTEMA DE PAGO

- Módulo máster que puede alojar todos los principales sistemas de pago.

KIT ACCESORIOS

PARA EL MÓDULO MASTER

- Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del firmware y dosificación y la descarga de datos sin necesidad de un PC.
- Pantalla lcd gráfica 7" para imágenes y mensajes en sustitución del display estándar de 32 caracteres.
- Kit telemetría (módem GPRS con antena + chip reloj).

ENTORNO

- Grupo frío Clase A.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

