

VISTA S

INTERFAZ USUARIO

VISTA + MÁQUINA BEB. CALIENTES

- . BOTONERA CON 12 PULSADORES
 - . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 CARACTERES
- UBICADOS EN LA MÁQUINA MASTER DE BEBIDAS CALIENTES (BVM931, BVM921, LEI200).
- . VANO DE EROGACIÓN "PULL".



BVM 931 + VISTA S



TECNOLOGÍAS



LED, ILUMINACIÓN DE BAJO VOLTAJE



SISTEMA GPRS TELEMETRÍA PATENTADO (OPCIONAL)



GRUPO DE FRÍO CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A

VISTA, LA FLEXIBILIDAD DE LA MODULARIDAD.

VISTA S, distribuidor automático de espirales refrigerado 3° C para la venta de snacks, sandwich, productos frescos, latas y botellas: disponible en versión slave.

VISTA S ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

0.29 - 0.32 kW

TEMPERATURA INTERNA

Hasta +3° C con temperatura ambiente = 32° C
y 65% humedad.


Todas las versiones están dotadas de un dispositivo de seguridad para el control de la temperatura y bloqueo de las espirales en caso de que las condiciones de normativa de venta de producto perecedero no se cumplan.

UNITÀ FRIGORIFERA

Unidad frigorífica monobloque.

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO

R 134 A

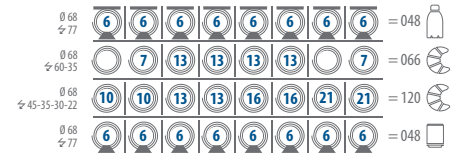

VISTA S COMBINADA SLAVE



VERSIONES VISTA S

COMBINADA 3°

VERSIÓN	SLAVE
CAPACIDAD DE VENTA	282 productos
BANDEJAS/ESPIRALES	4/8
DIMENSIONES	H 1050 mm x L 680 mm x P 800 mm PESO 155 kg

CARACTERÍSTICAS

- Puerta aislada.
- Puerta con telar de aluminio extruído.
- Vetrocamara de baja emisión, no necesita de resistencia anticondensación.
- Sistema de bloqueo del vano de producto, cuando la máquina está en stand by.
- Todos los muebles están acolchados interiormente para garantizar un aislamiento completo y evitar dispersiones con consiguientes consumos inútiles de energía.
- Ámplia vitrina iluminada con led.
- Cerradura de código programable.
- Altura de las bandejas regulable.
- Sistema de autodiagnosis de averías.
- Sensor de caída de producto.
- Electrónica multiprotocolo de serie.

ENTORNO

- Grupo frío Clase A.
- Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

