



MultiPlus Visión

Míralo, tu eliges



Volver al principio

Visión directa del producto:

La exposición del producto se realiza de manera directa

El consumidor verá exactamente el producto que va a comprar



Volver al principio

Sin golpes ni caídas de producto:

El ascensor de la máquina recoge el producto desde la bandeja y lo entrega en el cajón de recogida

Esta entrega se produce a la altura de la mano del usuario

Gracias a este sistema productos delicados pueden ser dispensados en las mejores condiciones



Volver al principio

Sin golpes ni caídas de producto:

Al ser el ascensor un elemento móvil a la vista resulta altamente llamativo e ideal para incorporar elementos publicitarios



**Volver al
principio**

Panel publicitario móvil

El Kit publicitario para ascensor es el elemento ideal para insertar publicidad.

Un nuevo sistema de impacto al consumidor, al ser un elemento móvil resulta mas atrayente al usuario.

El ascensor puede ser programado para moverse en espacios de tiempo y no solo cada vez que se realiza una venta.



Volver al principio

Máxima capacidad por canal

La eliminación de las espirales permite que todo el canal sea ocupado sin interrupciones maximizando la capacidad de almacenamiento



Volver al principio

Máxima capacidad por canal

Bandejas intercambiables de hasta 7 canales cada una y regulables en altura permiten ajustar el interior de la máquina para productos de diferentes tamaños

Un **máximo de 8 bandejas** pueden ser incorporadas para la venta de producto

Dependiendo del peso y forma del producto que se venda en cada canal la fuerza del motor podrá ser regulada para asegurar que la extracción sea correcta en todas las situaciones



Volver al principio

Máxima capacidad por canal

Para productos en envases muy irregulares, como bolsas altas, se podrán utilizar canales especiales de paletas.

En estos canales las paletas se pueden incorporar a diferentes distancias dependiendo del grosor del producto.

Este canal contiene un empujador de mayores dimensiones, este empuja toda la columna a la vez que mantiene en pie los productos.




Volver al principio

Sistema de enfriamiento

En la parte inferior de la cabina se encuentra el grupo refrigerador.

La temperatura se mide por medio de un sensor en el interior de la cabina y se regula por medio de el sistema de programación

Dos zonas de temperatura ajustables por medio de aperturas para la entrada de aire frío en el interior de la cabina, sin necesidad de herramientas



Volver al principio

Aceptación de crédito:

En el frontal de la máquina se encuentran situadas las entradas para la aceptación de crédito por medio de moneda, billete y opcionalmente tarjeta

Además que estos sistemas de los que Jofemar es uno de los primeros fabricantes a nivel mundial la Multiplus Vision es compatible con el Pago a través de teléfono móvil, otro nuevo desarrollo que sitúan nuestras máquina a la vanguardia del mercado.



Volver al principio

Estructura externa:

- Frontal de máquina:

Sistema de compra

Todas las entradas de crédito se encuentran situadas en un lateral de la máquina

La botonera contiene solamente números facilitando la marcación de selecciones al usuario

El display con mensajes directos informa al usuario de los precios y el estado de la compra



Volver al principio

Selección de moneda:

Validador de moneda T-15 de formato Standard 3,5" con capacidad para programar hasta 24 monedas diferentes y diversos sensores de análisis para un perfecto reconocimiento de la moneda legal.



Volver al principio

Lector de billetes:


Lector de billetes BT-10, con capacidad para programar hasta 6 billetes por sus cuatro direcciones, inhibición o habilitación individual identificación por medio de sensores ópticos y magnético y Stackers intercambiables con capacidad para 210 o 500 billetes.



Volver al principio

Lector de tarjeta:

Tarjetas de usuario programables por medio del sistema J-130, un manera controlada de ofrecer al usuario habitual un sistema de pago sin efectivo

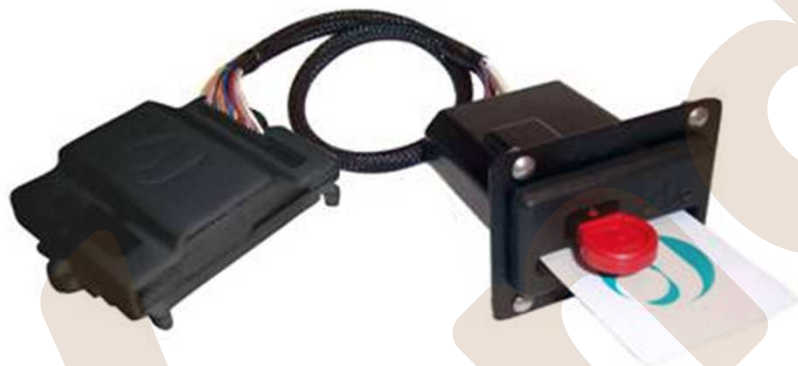

Volver al principio

Devolución y almacenaje de moneda:

Monedero J2000 de serie con cinco tubos configurables para distintas monedas y las siguientes prestaciones:

- Sistema anti-atasco en la entrada a tubos
- Tubos intercambiables de diferentes medidas para la incorporación de cualquier moneda en el futuro
- Programación general a través de botonera y display
- Protección anti-líquidos



Volver al principio

Estructura externa:

- Seguridad:

Cabina construida en acero laminado de 1,5mm de espesor tratado contra la corrosión.

Cerradura de seguridad en tres puntos de anclaje.



Volver al principio

Sistema de programación:

En la Vision la programación de precios y unión de canales se realiza por medio de la botonera de selección de producto y el botón de programación en el interior de la puerta, con este accederemos a las diferentes direcciones de programación y con el teclado definiremos en cada una de las direcciones las opciones deseadas como unión de canales, precios por producto etc....



Detalle botonera



Volver al principio

Sistema de programación:

Además de por este método se puede realizar la programación vía lector de tarjetas integrado o como terminal portátil podremos introducir la configuración deseada en una tarjeta de 32K y trasladarla a la máquina en solo unos segundos, por ordenador portátil conectándolo directamente al puerto de serie de máquina, o por línea telefónica si esta ha sido habilitada podremos programar la máquina desde nuestro lugar de trabajo.



Volver al principio

Consumo eléctrico:

- Tensión de alimentación 220 VAC ± 15 %
- Potencia máxima consumida : 560 W.



**Volver al
principio**

Extructura externa:

-Dimensiones y peso



	Alto	Ancho	Fondo	Peso
Máquina sin embalar	1803	803	935	320

Volver al principio

Telemetría:

Vending Track: Este novedoso sistema le permitirá programar los precios y el modo de funcionamiento de sus máquinas además de controlar sus ventas todo sin moverse de su centro de trabajo


Además de estas opciones el sistema puede ser configurado para enviar avisos de agotado producto o incidencias a su ordenador central o teléfono móvil



Volver al principio

Otras Características:

- Puerto de conexión para impresora de datos contables
- Posibilidad de mantenimiento del último producto en exposición cuando el resto del canal se ha agotado
- Almacenamiento de ventas no realizadas por agotado producto, esta estadística nos permitirá modificar la configuración de la máquina dependiendo de los gustos de los consumidores
- Encendido y apagado de la iluminación programable
- Grupo refrigerador con gas ecológico, cumpliendo todas las normativas medioambientales



Volver al principio