



La Nueva solución en Vending

MultiPlus

[Ver Catálogo Multiplus](#)

[Ver manual Multiplus](#)

[Ver aceptación de crédito](#)

[Ver almacenaje y devolución de moneda](#)

[Sistema de venta de producto](#)

[Ver sistema de programación](#)

[Ver estructura interna](#)

[Ver almacenamiento de producto](#)

[Ver capacidad](#)

[Ver sistema de enfriamiento](#)

[Ver estructura externa](#)

[Ver características Gourmet](#)

[Ver dimensiones y alimentación](#)

[Ver otras características](#)

[Ver Kits opcionales](#)

[Ver especificaciones técnicas](#)

El progreso del mercado del Vending ha llevado a JOFEMAR ha diseñar una máquina adaptable a todo tipo de productos sin que el material del que este compuesto ni sus dimensiones supongan un problema a la hora de ser dispensados.



Jofemar
compromiso innovador

Una nueva generación de máquinas donde el almacenaje no esta a la vista del consumidor, las espirales de arrastre son sustituidas por canales que no arrojan el producto sino que lo depositan en un ascensor encargado de llevarlo hasta la compuerta de salida.

En la Multiplus Gourmet se ha incorporado además un modulo de calentamiento que posibilita la venta de platos precocinados, Sandwiches o cualquier otro producto caliente en las mejores condiciones



Jofemar
compromiso innovador

Otro avance mas en sistemas Vending con todas las características que convierten a esta máquina en la mas versátil del Mercado

Aceptación de crédito:

En el frontal de la máquina se encuentran situadas las entradas para la aceptación de crédito por medio de moneda, billete y opcionalmente tarjeta



Selección de moneda:

Validador de moneda T-15 de formato Standard 3,5" con capacidad para programar hasta 24 monedas diferentes y diversos sensores de análisis para un perfecto reconocimiento de la moneda legal.



Lector de billetes:

Lector de billetes BT-10, con capacidad para programar hasta 6 billetes por sus cuatro direcciones, inhibición o habilitación individual identificación por medio de sensores ópticos y magnético y Stacker intercambiable con capacidad para 210 billetes.



Lector de tarjeta:

Tarjetas de usuario programables por medio del sistema J130, una manera controlada de ofrecer al usuario habitual un sistema de pago sin efectivo



Devolución y almacenaje de moneda:

Monedero J2000 de serie con cinco tubos configurables para distintas monedas y las siguientes prestaciones:

- Sistema anti-atasco en la entrada a tubos
- Tubos intercambiables de diferentes medidas para la incorporación de cualquier moneda en el futuro
- Programación general a través de botonera y display
- Protección anti-líquidos



Sistema de venta de producto:

Dentro de la cabina de la Multiplus los productos son almacenados en bandejas con canales configurables dependiendo de los productos a incorporar en la máquina


En cada canal los productos son emplazados en bandas, las bandas los depositan en un ascensor que lo entrega en el cajón de recogida a la altura de la mano del usuario

Todo este proceso se realiza sin golpes ni caídas que deterioren la calidad del producto



Sistema de programación:

En la Multiplus la programación de precios y unión de canales se realiza por medio de la botonera de selección de producto y el botón de programación en el interior de la puerta, con este accederemos a las diferentes direcciones de programación y con el teclado definiremos en cada una de las direcciones las opciones deseadas como unión de canales, precios por producto etc....

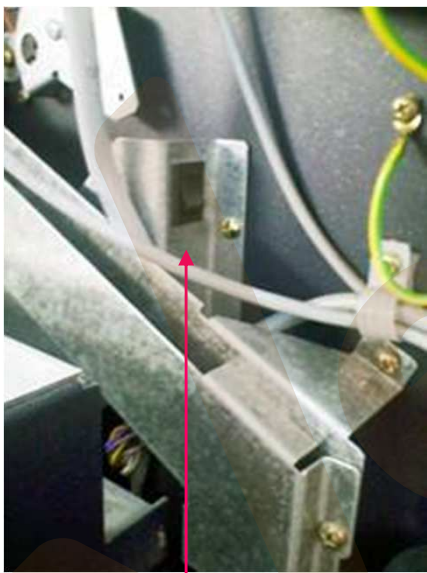

Detalle botón de programación



Botonera




Sistema de programación:

Además de por este método se puede realizar la programación vía lector de tarjetas integrado o como terminal portátil podremos introducir la configuración deseada en una tarjeta de 32K y trasladarla a la máquina en solo unos segundos, por ordenador portátil conectándolo directamente al puerto de serie de máquina, o por línea telefónica si esta ha sido habilitada podremos programar la máquina desde nuestro lugar de trabajo.



Estructura interna:



El espacio interior de las máquinas Multiplus esta dividido en una cabina donde se encuentran las bandejas y el ascensor, debajo de esta se encuentra el Grupo de frío y en la parte interior de la puerta se encuentra la electrónica y los sistemas de pago

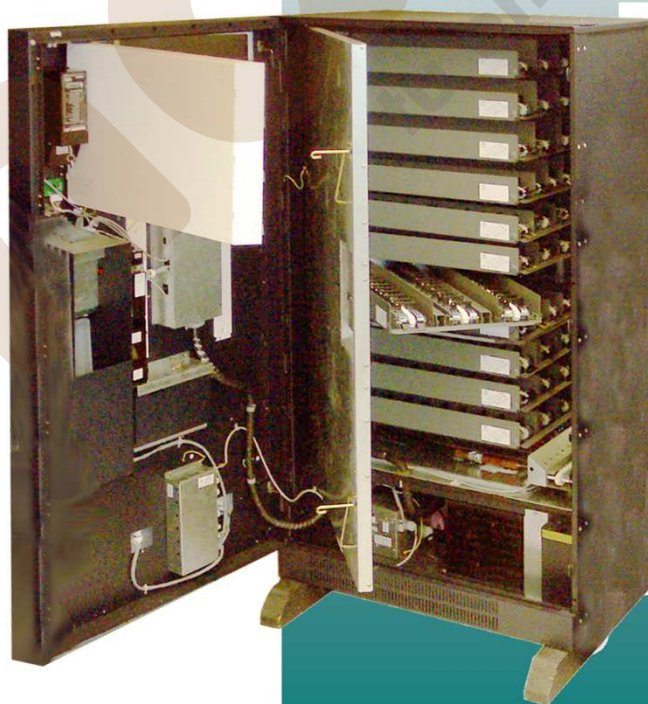

Almacenamiento de producto:

- Entre 2 y 5 canales cada bandeja
- Bandejas ajustables en altura para productos de diferentes tamaños
- La separación entre canales se realiza con tabiques, en la base de la bandeja se encuentran diferentes puntos de apoyo para estos tabiques
- En la banda de arrastre de cada canal se encuentran las paletas de arrastre de que también son regulables en longitud

Gracias a estas características cualquier tamaño de producto puede ser incorporado para la venta ajustando el interior de la cabina para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento

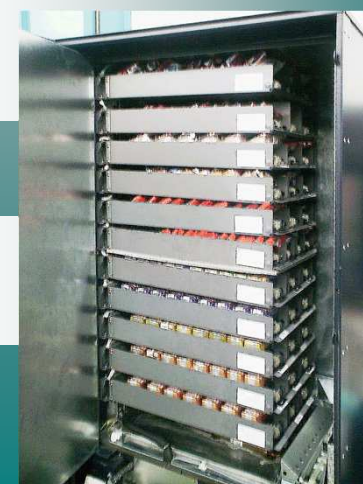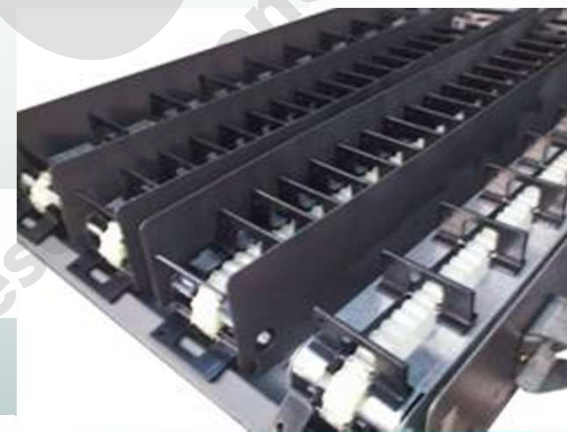

Capacidad

Producto de 60 x 10 x 20mm: 1080 unidades

Producto de 220 x 92 x 92mm: 76 unidades



Estas capacidades son aproximadas debido a la multitud de formas de producto que pueden ser adaptadas a los canales de la Multiplus

Jofemar realiza estudios personalizados para clientes sobre cual es la mejor manera de configurar cada bandeja y conseguir la máxima capacidad dependiendo de los productos que se quieran poner a la venta

Sistema de enfriamiento

El contenedor de producto de las máquinas MultiPlus es un recinto térmicamente aislado donde se encuentran las bandejas así como el evaporador y el ventilador del grupo refrigerador.

En la parte inferior de la cabina se encuentra el grupo refrigerador.

La temperatura se mide por medio de un sensor en el interior de la cabina y se regula por medio de el sistema de programación

La temperatura de la cabina es programable entre 0,5°C y 9°C

Existe la opción de colocar una bandeja de separación consiguiendo en la misma máquina dos zonas de temperatura, un ambiente y otra refrigerada



Posición de grupo refrigerador



Detalle bandeja de separación

Estructura externa:

- Frontal de máquina:


Panel frontal

El frontal de la máquina contiene un panel personalizable

Una gran superficie iluminada de gran impacto para potenciar campañas publicitarias

Este elemento consigue además una mayor atracción de consumidores por su alta visibilidad

Medidas del panel publicitario

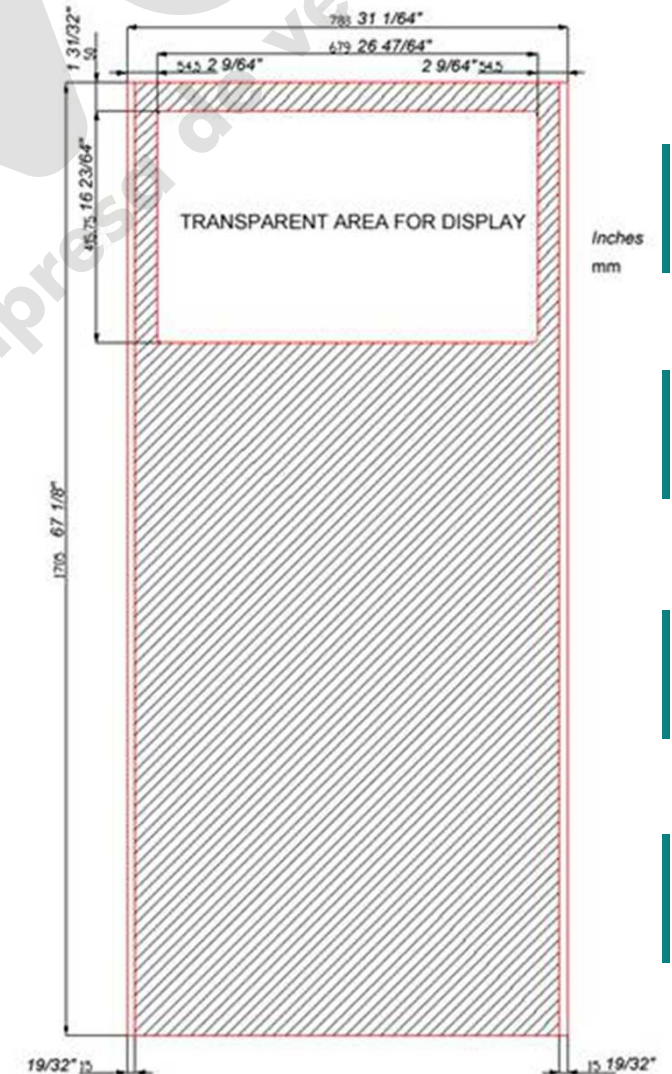

Estructura externa:

- Frontal de máquina



Ventana Display para Producto

En el frontal de las máquinas Multiplus se encuentra el expositor, en el se emplazarán muestras o laminas de los productos puestos a la venta y su número de selección

Un sistema que agiliza la elección de productos por parte del usuario



Estructura externa:

- Frontal de máquina:

Sistema de compra

Todas las entradas de crédito se encuentran situadas en un lateral de la máquina donde resta el menor espacio posible a la superficie publicitaria

La botonera contiene solamente números facilitando la marcación de selecciones al usuario

El display con mensajes directos informa al usuario de los precios y el estado de la compra



Estructura externa:

- Seguridad:

Cabina construida en acero laminado de 1,5mm de espesor tratado contra la corrosión.

Cerradura de seguridad en tres puntos de anclaje.

Banda antipalanca en todo el marco de la máquina



Gourmet

Productos calientes y refrigerados en el mismo punto de venta:

Los productos pueden ser dispensados directamente desde la zona refrigerada de la máquina sin pasar por el modulo de calentado, o ser calentados antes de entregarlos



Gourmet

Horneado de producto:

A escoger entre:

Doble modulo de microondas

Modulo de microondas y grill

Modulo de microondas de
extracción horizontal sin caídas

Entrega a la altura de la mano del
Usuario



Gourmet

Horneado de producto:

Tiempos de horneado programables por selección

Productos con diferentes necesidades de calentamiento pueden ser dispensados en las mejores condiciones

Máxima seguridad, sistema de limpieza de la plataforma de horneado, con barrido de toda la superficie, antes de cada venta



Gourmet

Medidas de productos admitidos:


Las máximas dimensiones para productos que vayan a ser calentados serán:

Alto x Ancho x Fondo:

90 x 170 x 200mm

Cuando los productos han de ser calentados en el grill:

75 x 170 x 200mm

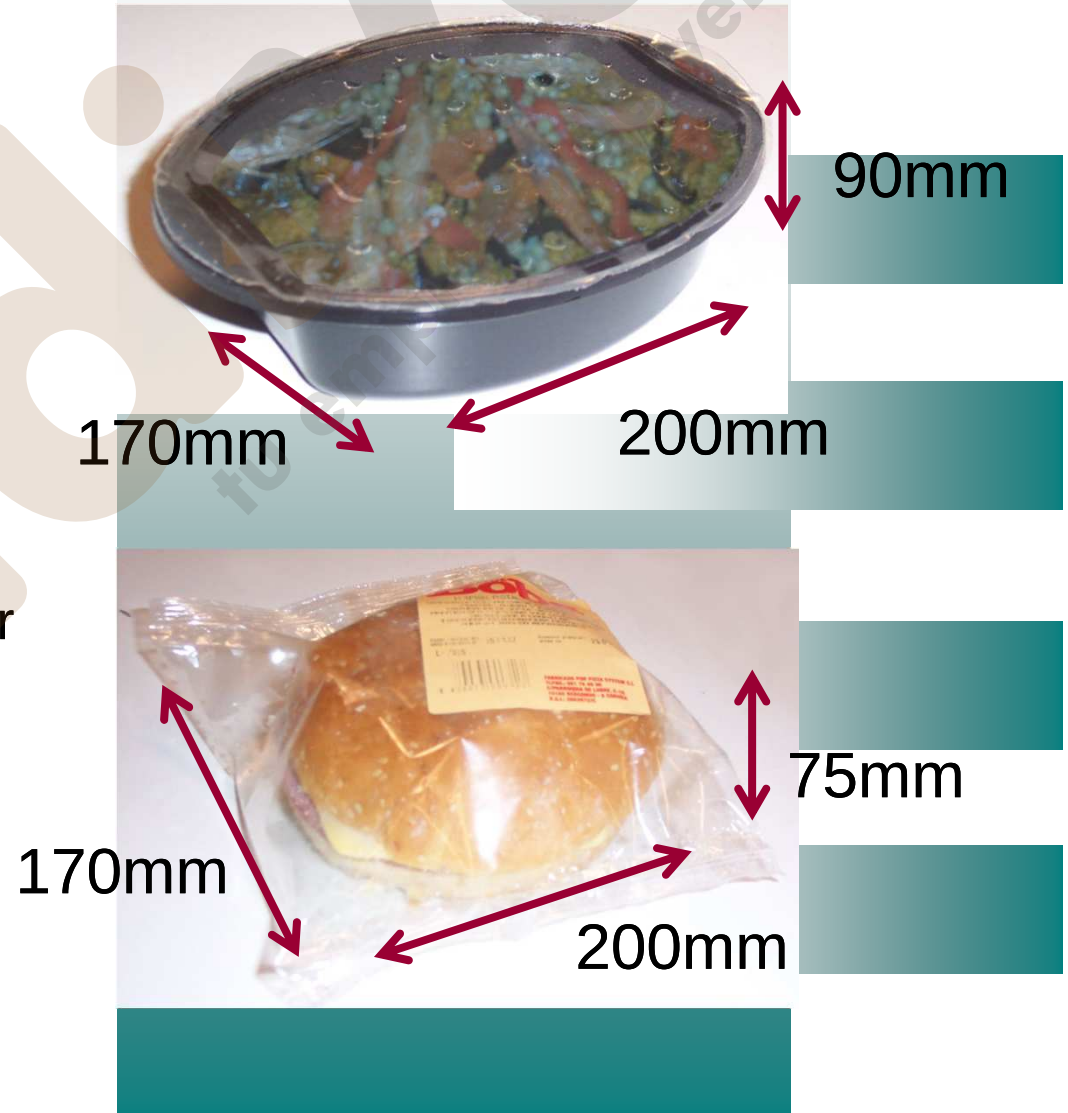

Extructura externa:

-Dimensiones y peso



Multiplus	Alto	Ancho	Fondo	Peso
Máquina sin embalar	1925	960	850	395
Máquina embalada	1930	1050	910	400
Gourmet				
Máquina sin embalar	1925	960	960	450

Consumo eléctrico:

Multiplus

- Tensión de alimentación 220 VAC ± 15 %
- Potencia máxima consumida : 560 W.


Gourmet:

- Tensión de alimentación 220 VAC ± 15 %
- Potencia máxima consumida : 32000 W.



Otras Características:

- Puerto de conexión para impresora de datos contables
- Almacenamiento de ventas no realizadas por agotado producto, esta estadística nos permitirá modificar la configuración de la máquina dependiendo de los gustos de los consumidores
- Encendido y apagado de la iluminación programable
- Grupo refrigerador con gas ecológico, cumpliendo todas las normativas medioambientales



Kit opcionales:

Fonovending: Teléfono de uso público instalable en máquinas Vending que no solo aumentará la rentabilidad de sus máquinas sino que además le permitirá conocer el estado de éstas en todo momento

Vending Track: Este novedoso sistema le permitirá programar los precios y el modo de funcionamiento de sus máquinas además de controlar sus ventas todo sin moverse de su centro de trabajo, **ver códigos para módems y accesorios.**

